


植生ネット 市場単価対応品：繊維ネット工（肥料袋無） 20×25mm 目

SN ネット

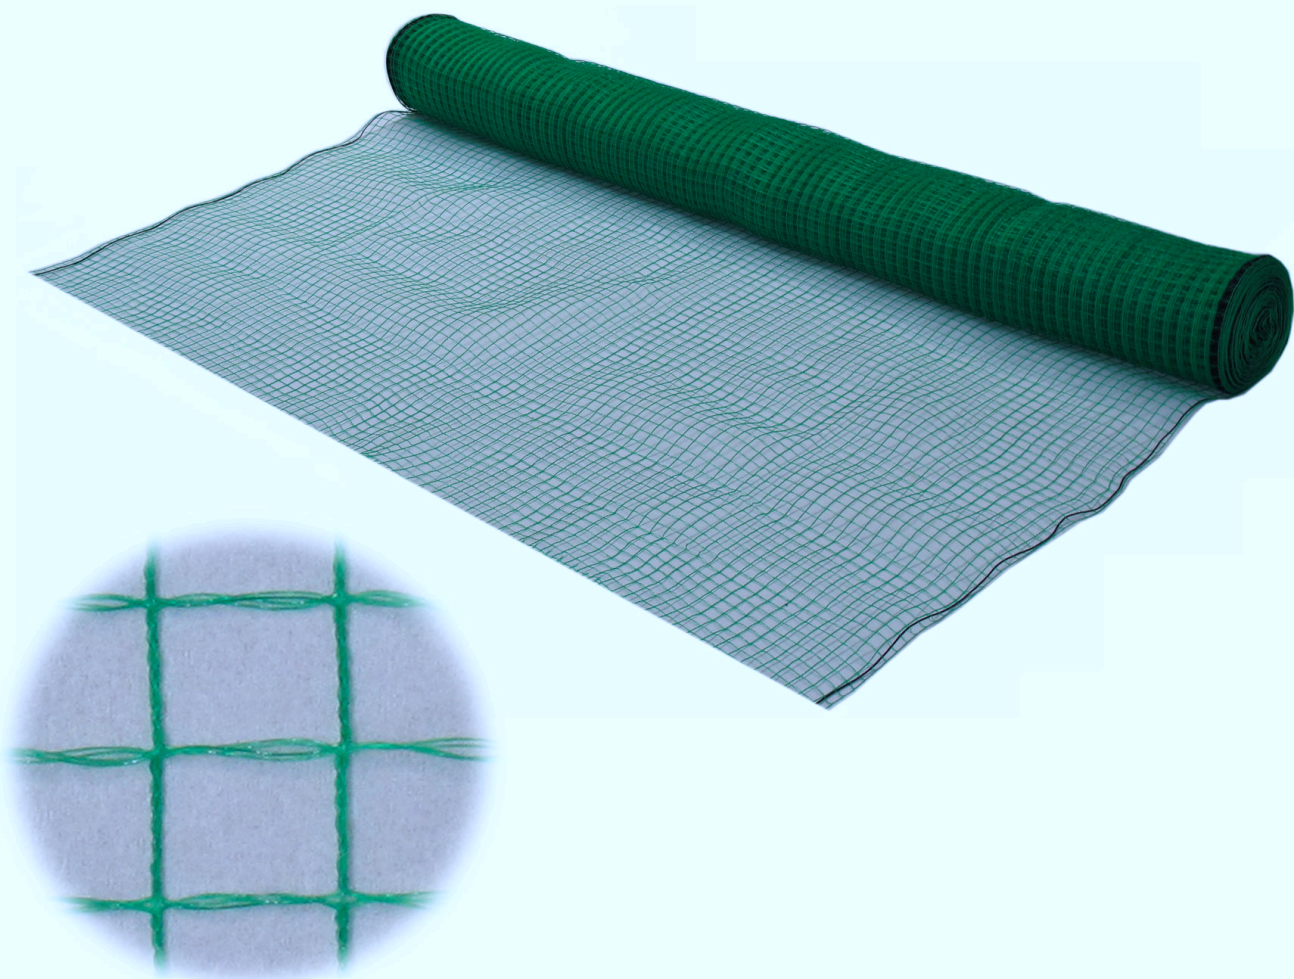

SNネットの特徴

客土吹付用・種子吹付用・種子散布用の下地ネットとして最適です。

法面を被覆することで、降雨や飛散による法面の侵食を防止します。

播種種子・客土材を保持する事で、種子の活着を助けます。

軽量で施工性に優れています。

植生ネット 市場単価対応品：繊維ネット工（肥料袋無）20×25mm目

SN ネット

■SNネットの特徴

- ① 客土吹付用・種子吹付用・種子散布用の下地ネットとして最適です。
- ② 法面を被覆することで、降雨や飛散による法面の侵食を防止します。
- ③ 播種種子・客土材を保持する事で、種子の活着を助けます。
- ④ 軽量で施工性に優れています。



■施工上の注意点

- ① 法面の浮石・浮土砂・カブリ・雑木・根等を取り除き、法面整正をおこなってください。
- ② 法肩部分に20cm程度かぶせ、一列下段まで設置し通りを確認してください。
- ③ 左右に張りながら、アンカー・止め釘を打設してください。
- ④ 左右隣のネットとは5cm以上の重ねを確保してください。

■規格

材質	ポリエチレン
規格	幅2.0m×長さ50.0m (100㎡/本)
目合	20mm×25mm
色	グリーン
補強ロープ	黒 両端部 計2本

■施工例(アンカーピン・止め釘打込位置)

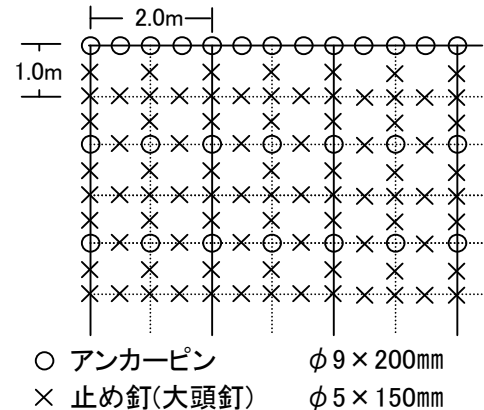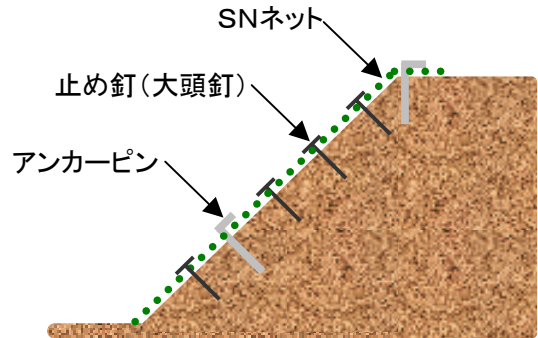

■標準歩掛表

100㎡当り

名称	材料	形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
材料費	SN ネット	巾2m×長さ50m	110	㎡			ロス率10%含む
	アンカーピン	φ9×200mm	76	本			
	止め釘(大頭釘)	φ5×150mm	265	本			
労務費	世話役		0.2	人			
	法面工		0.8	人			
	普通作業員		1.2	人			
諸雑費			1.0	式			
合計							

※法面状況によりロス率の補正を行って下さい。

※作業条件によりアンカーの本数、歩掛の補正を行って下さい。

販売代理店

株式会社新日本緑化

本社 名古屋市中千種区今池二丁目1番18号
TEL052-732-2081 FAX052-741-4175
工場 岐阜県海津市海津町五町道下276
TEL 503-0645



株式会社新日本緑化は、環境緑化製品の販売及び工法の提案に係わる事業活動において環境マネジメントシステムISO 14001:2004年版を本社にて認証取得しました。

認証書年月日：平成17年12月17日
ISO 14001：2004認証取得
登録証番号：EA 05257